


CSBCアンカー取付金具 (CSBAN1)


取付説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取付説明書は、本製品の取り付けかたと使用上の注意事項について記載しています。取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、内容にしたがって正しく取り付けてください。また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。


部品	必要部品(当商品には含まれません)	必要工具
 アンカー取付金具 ×4 φ12	アンカーボルト (アンカーナットとボルト類)	アンカードリル M6スパナ M5スパナ

1. CSBC本体への取り付け

- ① 滑り止めキャップとスペーサーを止めているボルトをM5用スパナ、その上の横ツナギと補強フレームを止めているボルトをM6用のスパナで取り外してください。
 (※旧タイプの滑り止めキャップにはスペーサーが付いていません。)

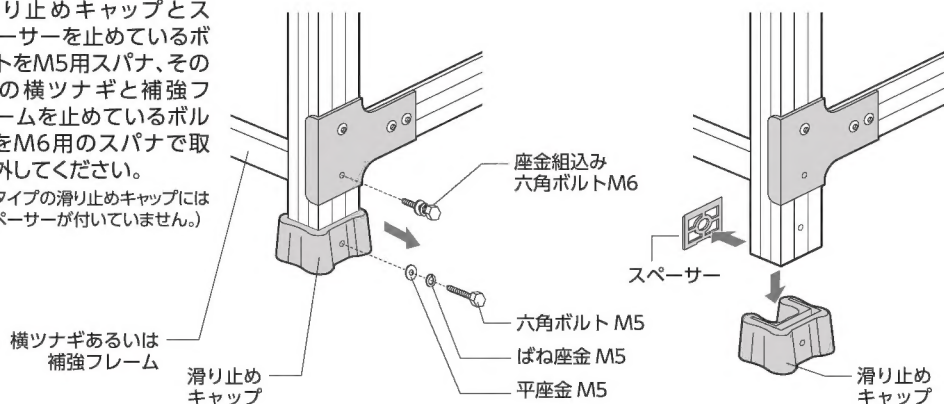


- ② アンカー取付金具を支柱にはめ込み、①で取り外した六角ボルト、平座金、ばね座金を元と同じ箇所に取り付けてください。

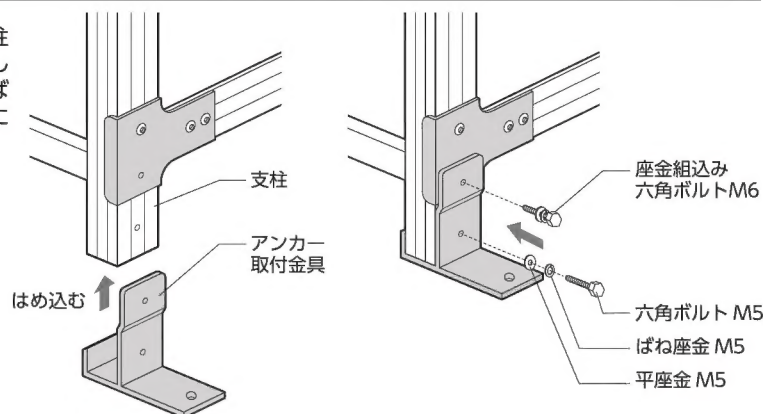

2. 設置

作業台を据え付ける位置の地面に、アンカーボルト(アンカーナット)を取り付ける穴をあけて、アンカーボルト(アンカーナット)を取り付けてください。アンカーボルト(アンカーナット)の位置にアンカー取付金具のφ12穴を合わせ、ナット(ボルト)で作業台を固定してください。

作業台が地面へ確実に固定されていることを確認し、使用してください。

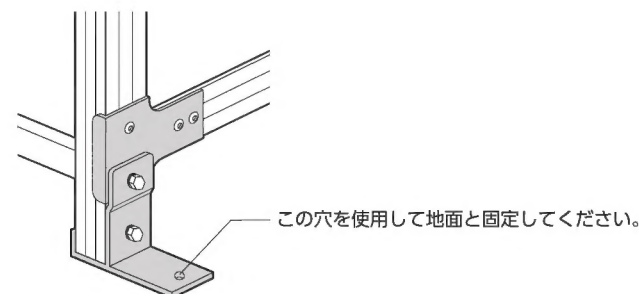

安全のために必ず守っていただきたいこと

- CSBCのオプションとしての用途以外の使いかたをしないでください。
- CSBCの本体添付の「作業台 取扱説明書」もあわせてお読みください。
- ご使用前にボルトのゆるみを確認し、ある場合はボルトを締めて固定してください。抜け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいボルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は破棄してください。
- CSBCの天板が水平にならない場所には設置しないでください。
- やわらかい地面でアンカーボルト(アンカーナット)が確実に固定されない場所には設置しないでください。

 アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます。
 ※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。